


GREENTECH

E N E R G Y

GREENTECH LED FLL 2G11

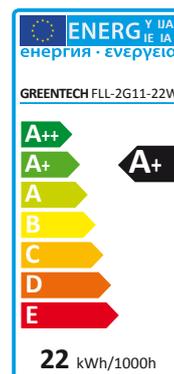

LED FLL 2G11



Produktinformation

GREENTECH Vorteile

- Optimale Wärmeableitung durch Aluminium
- Sehr gute Lichtstreuung durch matte Abdeckung aus Kunststoff
- Hochwertige SMD3014 LEDs und Netzgerätetechnologie
- Integriertes Netzgerät
- Inkl. Halteklemme und Anschlussklemme

Individuelle Vielfalt

- Schutzklasse: Klasse 1, IP20
- Lichtfarben: 3.000 K, 4.500 K, 6.000 K
- Leuchtwinkel: Klarglas 120°, Milchglas 180°

BESTELLNUMMER	POWER	LICHTSTROM 3K 4K 6K	LÄNGE
FLL-2G11-12W-XK-X	12W	1.000 1.070 1.140 IM	231MM
FLL-2G11-18W-XK-X	18W	1.510 1.610 1.710 IM	422MM
FLL-2G11-22W-XK-X	22W	1.880 1.990 2.100 IM	543MM

Maße	Ø 231 mm, 422 mm, 543 mm
Gewicht	385 g
Lebensdauer L/B	L80 B20 bei 50.000 h
Arbeitstemperatur	-20° C bis 50° C
Temperatur	40°
CRI	> Ra80
Leistung	12W, 18W, 22W
Frequenz	50/60 HZ
THD	< 15%
Gehäuse	Kunststoff PC bruchsfest
Kühlkörper	Aluminium (integriert)
Power Factor	≥ 0,95
Spannung	220 - 240 V AC
Nennstrom in Ampere	0,10 A
lm/W Lichtleistung	120 lm/W
Abstrahlwinkel	180°
Schaltfestigkeit	> 100.000
Frühausfallrate	< 2%
Anlaufzeit	< 1sec
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Netzteiltechnologie	integriert
LED Technologie	SMD LED

GREENTECH LED GmbH

Rotackerstr. 23
D-76437 Rastatt
Fon +49 (0) 72 22 96 37 26 3
Mail info@greentech-energy.de
Web www.greentech-energy.de

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

© 2019, GREENTECH LED GmbH, Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten
Juni 2018, gedruckt in Deutschland, www.greentech-energy.de

