


GREENTECH

LED KOMPAKTLEUCHE GR-KO

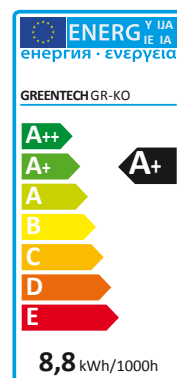

LED Kompaktleuchte GR-KO

Produktinformation



GREENTECH Vorteile

- 68 Stück SMD 3014 LEDs
- 360° Abstrahlwinkel

Individuelle Vielfalt

- Lichtfarben: 3.000 K, 4.500 K, 6.000 K
- Direkter Ersatz von G24 Leuchtmitteln
- Einfacher Einbau
- Verschiedene Sockel: E27 und G24

Maße	von Ø 45 mm, 155 mm bis Ø 45 mm, 165 mm
Gewicht	85 g
Lebensdauer L/B	50.000 h
Arbeitstemperatur	-20° C bis 50° C
Temperatur	38° bis 45° C
CRI	> 80
Leistung	8 W
Frequenz	50/60 HZ
THD	< 15%
Gehäuse	Plastik
Kühlkörper	Aluminium
Power Factor	≥ 0,9
Spannung	90 - 264 V AC
Nennstrom in Ampere	70 mA
lm/W Lichtleistung	90 lm/W
Abstrahlwinkel	360°
Schaltfestigkeit	> 15.000
Frühausfallrate	< 2%
Anlaufzeit	< 1 sec
Abdeckung	Kunststoff matt
Lampenkörper	Kunststoff, Aluminium
Farbwiedergabeindex	> Ra80
Fassung	E27

BESTELLNUMMER	POWER	LICHTSTROM 3K 4K 6K	MASSE
GR-KO-G24	8W (26W)	740 750 760 IM	ø 45mm, 155mm
GR-KO-E27	8W (26W)	740 750 760 IM	ø 45mm, 165mm

Eine Abweichung aller technischen Daten von ± 10% ist möglich.

GREENTECH LED GmbH

Rotackerstr. 23
D-76437 Rastatt
Fon +49 (0) 72 22 96 37 26 3
Mail info@greentech-energy.de
Web www.greentech-energy.de

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

© 2019, GREENTECH LED GmbH, Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten
Juni 2018, gedruckt in Deutschland, www.greentech-energy.de

