GREENTECH ENERGY

GREENTECH FLUTLICHT KFL

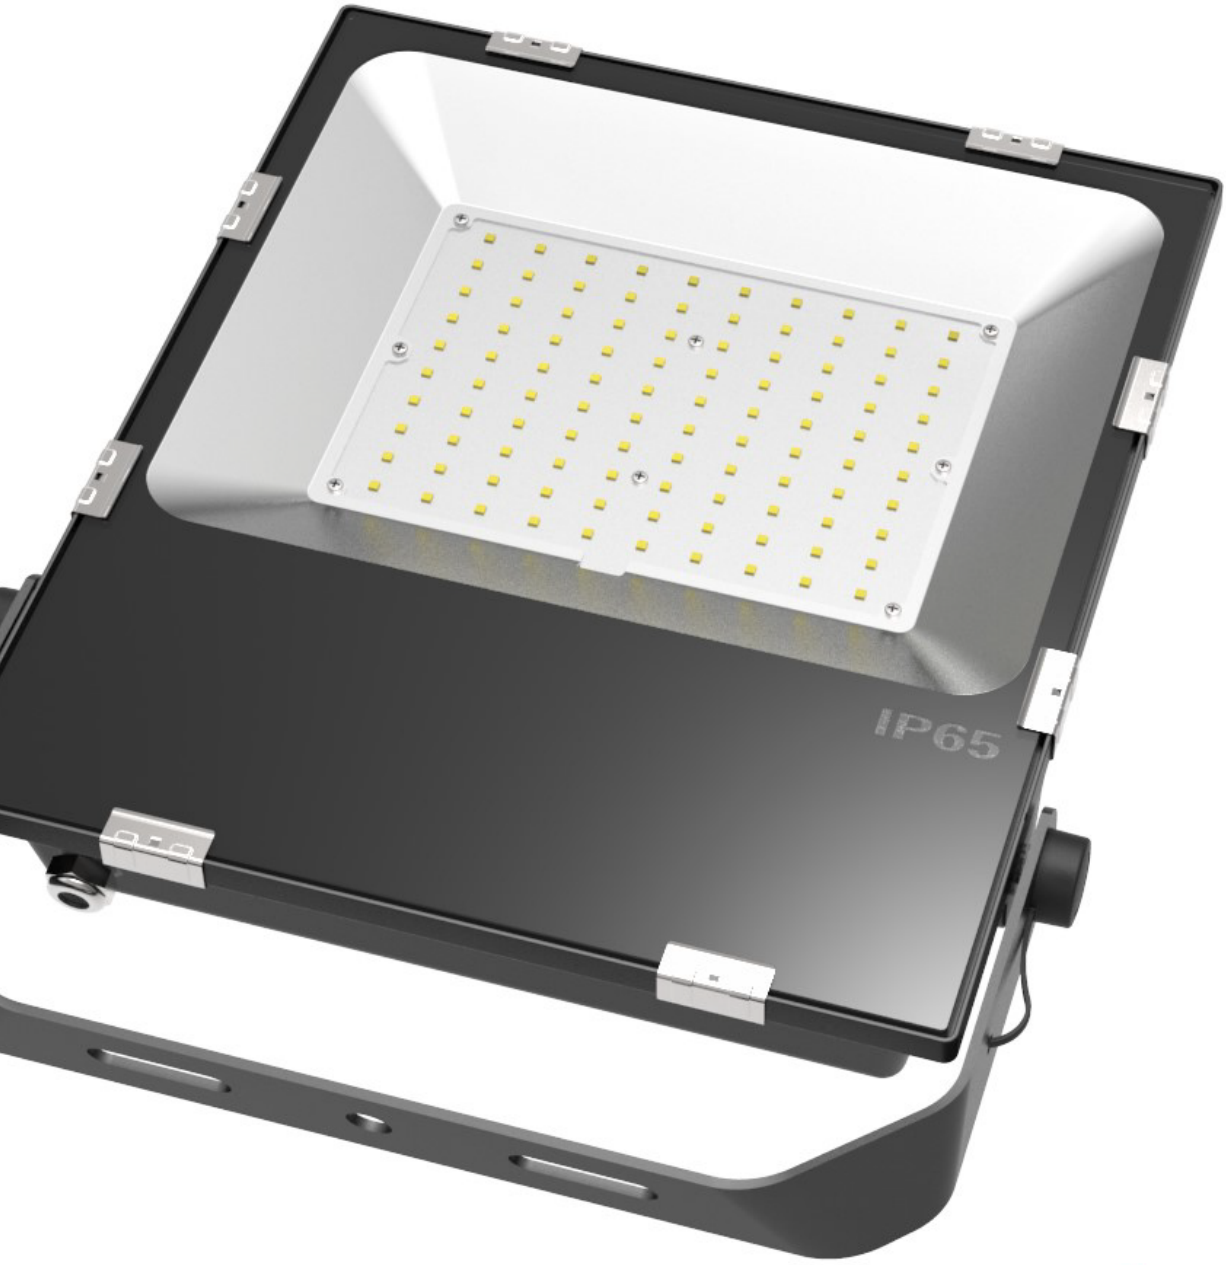

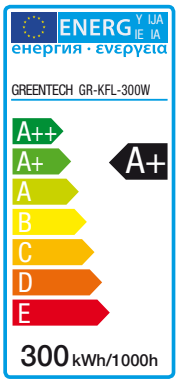

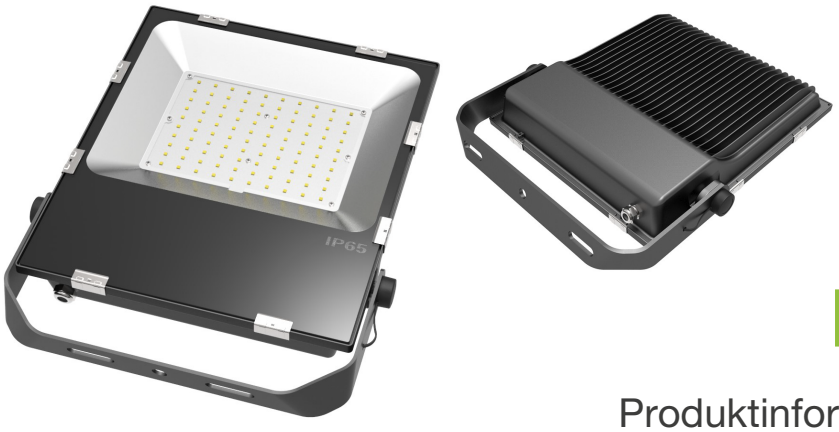

LED Flood Light

LED Flutlicht KFL

Produktinformation GREENTECH KFL Flutlicht

GREENTECH Vorteile
- 50.000 Stunden Lebensdauer
- Aluminium Kühlkörper
- Optimale Wärmeabteilung durch innovatives Kühlsystem
- Stabile Konstruktion und eloxierte Oberfläche
- Hochwertige SMD LED´s von Lumileds LUXEON
- Netzgerätetechnologie Meanwell, TÜV zertifiziert

GREENTECH Vielfalt
- Lichtfarben: 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K, 5.700 K
- Leuchtwinkel: 120˚
- 70 W bis 300 W
- Optional 0-10 V und DALI Dimmung

Maße	L 425 x B 415 x H 255 mm bis L 555 x B 460 x H 135 mm
Gewicht	0,7 bis 7,5 KG
Lebensdauer L/B	L72 B20 bei 50.000 h
Arbeitstemperatur	-30° C bis 50° C
Temperatur	0°
CRI	Ra80
Leistung	10; 20; 30; 50; 70; 100; 150; 200; 300 W
Frequenz	50/60 HZ
THD	<15%
Gehäuse	Glas
Kühlkörper	Aluminium schwarz
Power Factor	0,10
lm/W LED-Leistung	130
lm/W Systemleistung	110
Abstrahlwinkel	120°
Schaltfestigkeit	>100.000
Frühausfallrate	<2%
Anlaufzeit	<1 sec
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Netzteiltechnologie	integriert
LED Technologie	SMD LED

GREENTECH LED GmbH
Rotackerstr. 23
D-76437 Rastatt
Fon +49 (0) 72 22 96 37 26 3
Mail info@greentech-energy.de
Web www.greentech-energy.de

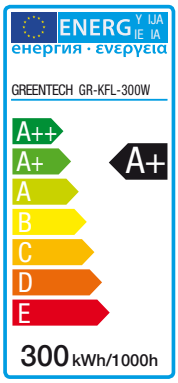

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

© 2019, GREENTECH LED GmbH, Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten
Juni 2018, gedruckt in Deutschland, www.greentech-energy.de

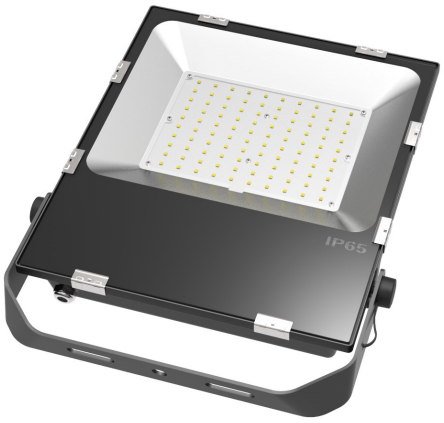

LED Flood Light

LED Flutlicht KFL

Produktinformation GREENTECH KFL Flutlicht

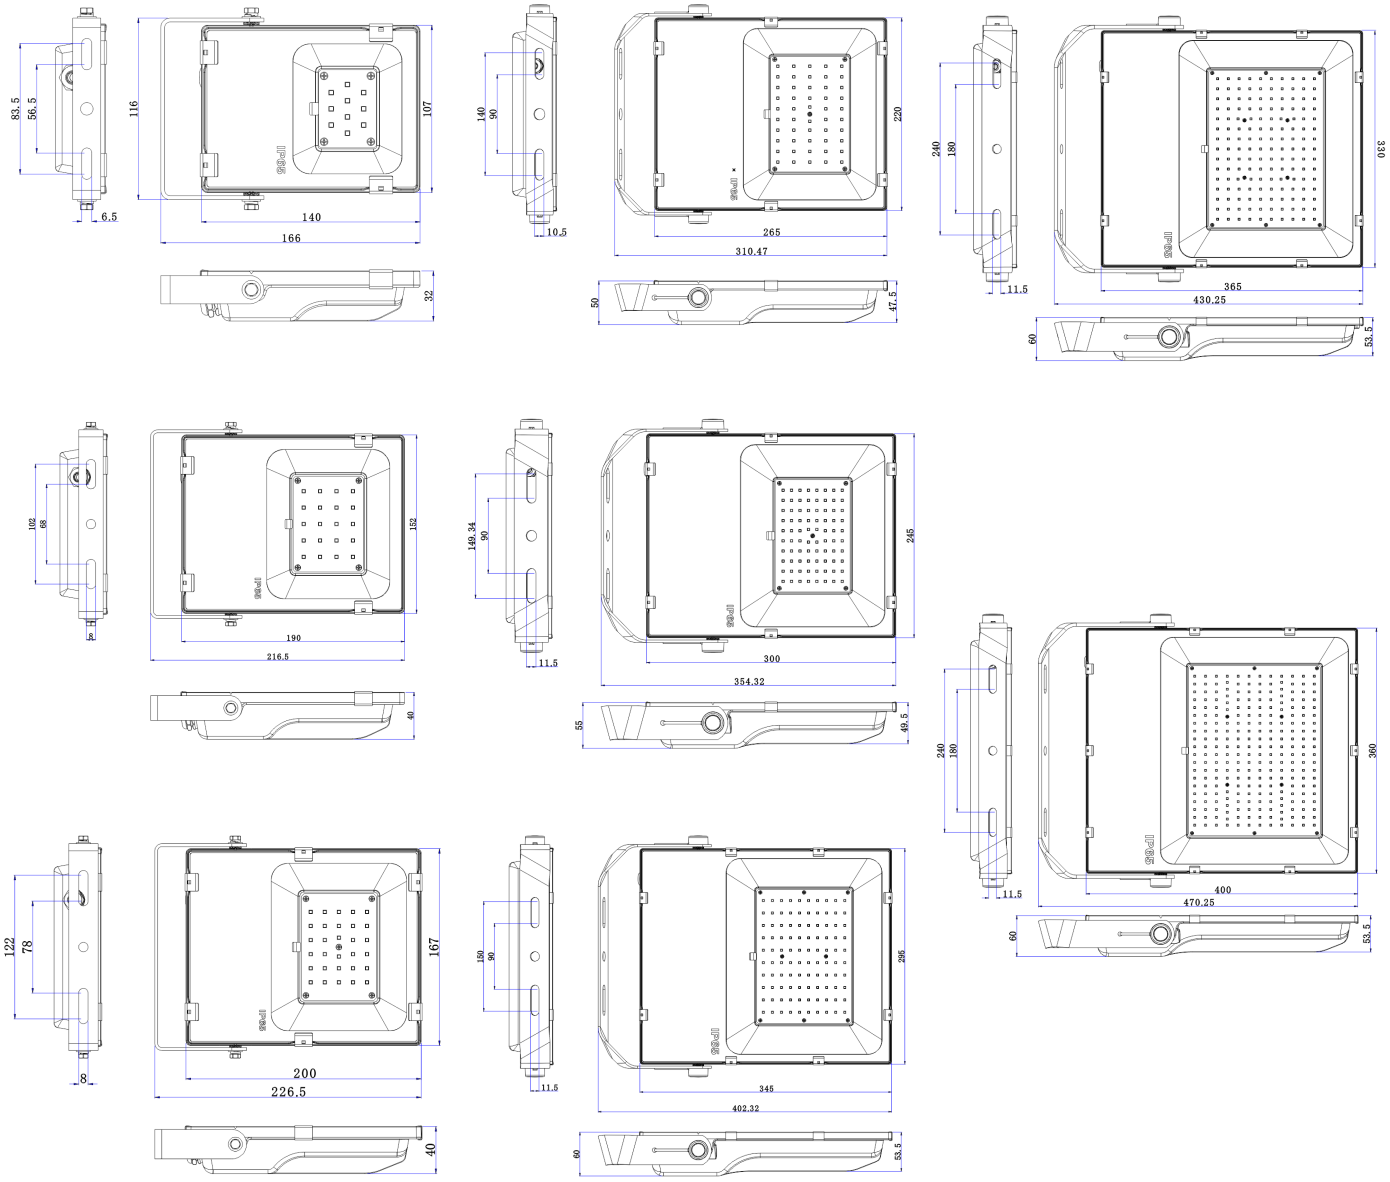

GREENTECH LED GmbH
Rotackerstr. 23
D-76437 Rastatt
Fon +49 (0) 72 22 96 37 26 3
Mail info@greentech-energy.de
Web www.greentech-energy.de

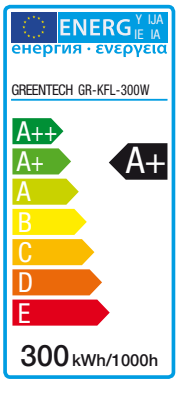

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

© 2019, GREENTECH LED GmbH, Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten
Juni 2018, gedruckt in Deutschland, www.greentech-energy.de