


GREENTECH LED AT RÖHRE



LED T8 Röhre

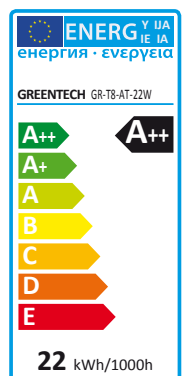

Produktinformation

GREENTECH Vorteile

- 5 Jahre GREENTECH Garantie
- 160 lm/W Lichtleistung
- Super bright SMD LEDs
- Optimale Wärmeableitung durch integriertes Aluminiumprofil
- 50.000 Stunden Lebensdauer
- Hochwertige isolierte Netzgerätetechnologie
- Austauschstarter wird mitgeliefert
- Einfacher Einbau

Einsatzgebiete

- Lager- und Logistikhallen
- Produktionsstätten
- Großmärkte
- uvm.

Maße	Ø 26 x 1.500 mm
Gewicht	385 g
Lebensdauer L/B	L80 B20 bei 50.000 h
Arbeitstemperatur	-20° C bis 50° C
Temperatur	40°
CRI	Ra80
Leistung	7,3; 11,3; 15; 22,5
Frequenz	50/60 HZ
THD	<15%
Gehäuse	Kunststoff PC bruchsticher
Kühlkörper	Aluminium (integriert)
Power Factor	0,95
Spannung	AC/DC 96 - 265 V
Nennstrom in Ampere	0,10 A
lm/W Lichtleistung	160 lm/W
Abstrahlwinkel	180°
Schaltfestigkeit	>100.000
Frühausfallrate	<2%
Anlaufzeit	<1 sec
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Netzteiltechnologie	integriert
LED Technologie	SMD LED

GR-T8-AT-7W-XK-180	GREENTECH AT	7,3W	4000K/6000K	1160lm/W	0,6m LED Röhre
GR-T8-AT-11W-XK-180	GREENTECH AT	11,3W	4000K/6000K	1800lm/W	0,9m LED Röhre
GR-T8-AT-15W-XK-180	GREENTECH AT	15W	4000K/6000K	2400lm/W	1,2m LED Röhre
GR-T8-AT-22W-XK-180	GREENTECH AT	22,5W	4000K/6000K	3600lm/W	1,5m LED Röhre

GREENTECH LED GmbH

Rotackerstr. 23
D-76437 Rastatt
Fon +49 (0) 72 22 96 37 26 3
Mail info@greentech-energy.de
Web www.greentech-energy.de

Achtung!
Betrieb nur mit mitgeliefertem
LED Starter

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

© 2019, GREENTECH LED GmbH, Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten
Juni 2018, gedruckt in Deutschland, www.greentech-energy.de

