


GREENTECH

LED Straßenleuchte KS28



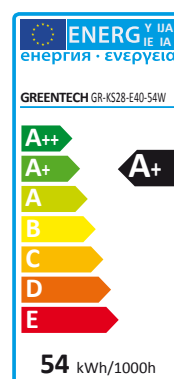

LED Straßenleuchte KS28

Produktinformation

GREENTECH Vorteile

- 5 Jahre GREENTECH Garantie
- 50.000 Stunden Lebensdauer
- Netzgerät durch unser Servicecenter austauschbar
- Dadurch Verlängerung der Lebensdauer um 50.000 Stunden
- 360° Abstrahlwinkel
- Schutzklasse 1
- IP65

Einsatzgebiete

- Lichtfarben: 3.000K, 4.500K, 6.000K
- Sockel erhältlich in E27 und E40
- Direkter Ersatz von HQL / NAV Straßenleuchten
- Einsatz mit KVG und VVG
- Bei EVG muss umgeklemmt werden



Leistungen	15, 19, 24, 27, 36, 45, 54 W
lm/W	135 lm/W
Maße	Ø 64 x 146 mm bis Ø 87 x 274 mm
Gewicht	0,29 kg bis 0,88 kg
Lebensdauer	L70 B20 bei 50.000 h
Arbeitstemperatur	-20°C bis 50°C
Temperatur	38°C bis 45°C
CRI	>Ra80
Frequenz	50/60 Hz
THD	<15%
Powerfaktor	0,9
Spannung	220-240 V AC
Schaltfestigkeit	>100.000
Frühausfallrate	<2%
Anlaufzeit	<1 sec
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzteil	integriert
LED Technologie	SMD LED

Artikelnummer	Leistung	Lumen	Maße
GR-KS28-E27-15W-xK	15 W	1950	Ø 64x146mm
GR-KS28-E27-19W-xK	19 W	2470	Ø 64x156mm
GR-KS28-E27-24W-xK	24 W	3120	Ø 64x171mm
GR-KS28-E27-27W-xK	27 W	3645	Ø 87x202mm
GR-KS28-E27-36W-xK	36 W	4860	Ø 87x228mm
GR-KS28-E27-45W-xK	45 W	6075	Ø 87x258mm
GR-KS28-E27-54W-xK	54 W	7290	Ø 87x258mm
GR-KS28-E40-15W-xK	15 W	1950	Ø 64x161mm
GR-KS28-E40-19W-xK	19 W	2470	Ø 64x171mm
GR-KS28-E40-24W-xK	24 W	3120	Ø 64x186mm
GR-KS28-E40-27W-xK	27 W	3645	Ø 87x218mm
GR-KS28-E40-36W-xK	36 W	4860	Ø 87x244mm
GR-KS28-E40-45W-xK	45 W	6075	Ø 87x274mm
GR-KS28-E40-54W-xK	54 W	7290	Ø 87x274mm

GREENTECH LED GmbH

Rotackerstr. 23
D-76437 Rastatt
Fon +49 (0) 72 22 96 37 26 3
Mail info@greentech-energy.de
Web www.greentech-energy.de

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich